ARMADIO 600x600 SOVRAPPOSTO
Codice: NOST0190

DIMENSIONI	BASE (mm)	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ (mm)
DIMENSIONI INGOMBRO COMPLESSIVO	600	1220	245
DIMENSIONI INTERNE	560	550	200

Varianti

CODICE	DESCRIZIONE
NOST0190/12	CONTENITORE DOPPIO LOGO NEUTRO CON SERRATURA CIFRATURA 12
NOST0190/21	CONTENITORE DOPPIO LOGO NEUTRO CON SERRATURA CIFRATURA 21
NOST0190/NW	CONTENITORE DOPPIO LOGO NEUTRO CON SERRATURA

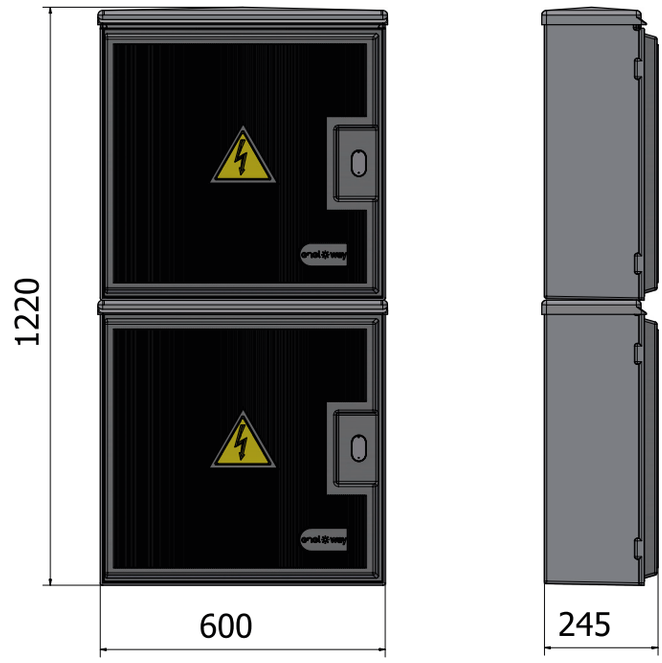

CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:

- Cassonetto sovrapposto ad un altro dello stesso tipo per raddoppiare lo spazio disponibile. Sono comunque possibili pluriversioni con 3 o 4 cassonetti sovrapposti.
- Sportello di tipo rigato, con cerniera a elementi imperdibili che permette un'apertura di 120°, possibilità di rimozione totale dello sportello per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura tipo Enel DS 4541/1 apribile con chiave a triangolo per Enel e tipo Yale per l'utente e con chiave triangolare tipo Enel nella versione con morsettiera.
- Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali.
- Il cassonetto è predisposto per il fissaggio a pavimento tramite basamento tipo Enel DS 4548.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Conforme alle norme CEI EN 61439-5 (/A1).
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Resistenza all'impatto 20J secondo CEI EN 61439/5.
- **Grado di protezione: IP 44 secondo CEI EN 60529.**
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4549.

STNOST0190-00