ARMADIO 600x600

Codice: N0ST0140

DIMENSIONI	BASE (mm)	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ (mm)
DIMENSIONI INGOMBRO COMPLESSIVO	600^{+5}	610^{+5}	245^{+3}_{-0}
DIMENSIONI INTERNE	560	550	200

Varianti

CODICE	DESCRIZIONE
N0ST0140/1	CONTENITORE LOGO NEUTRO CON SERRATURA SC/1
N0ST0140/2	CONTENITORE LOGO NEUTRO CON SERRATURA SC/T
N0ST0140/3	CONTENITORE LOGO NEUTRO CON SERRATURA SC/1
N0ST0140/12	CONTENITORE LOGO NEUTRO CON SERRATURA CIFRATURA 12
N0ST0140/21	CONTENITORE LOGO NEUTRO CON SERRATURA CIFRATURA 21
N0ST0140/NW	CONTENITORE LOGO NEUTRO SENZA SERRATURA
N0ST0140/AW	ENEL, SENZA TETTO, SENZA SERRATURA E CON PIASTRA ACCOPPIAMENTO
N0ST0140/ANW	LOGO NEUTRO, SENZA TETTO, SENZA SERRATURA E CON PIASTRA ACCOPPIAMENTO

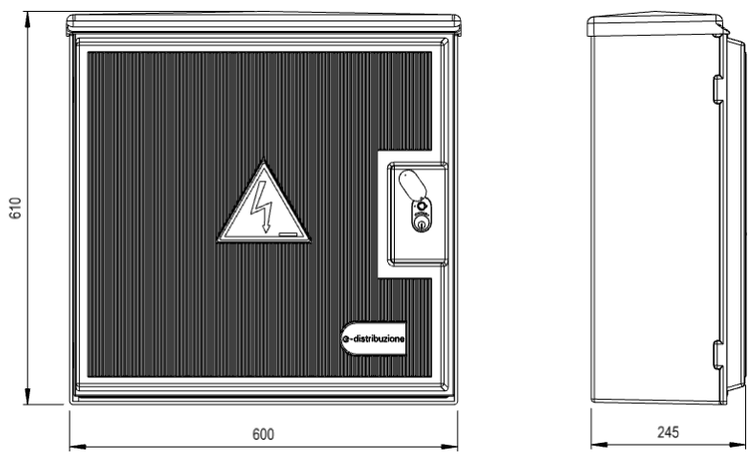

CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:

- Predisposto per l'installazione di: 1) Tre gruppi di misura monofase integrato tipo GMI - Y. 2) Un gruppo di misura trifase tipo GTI - Y. 3) Tre gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM tramite tavola B3M. 4) Due gruppi di misura elettronici monofase tipo GEM più un gruppo di misura elettronico trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola B3M. 5) Tre gruppi di misura elettronici trifase fino a 15 KW tipo GET-1 o GET-2A tramite tavola B3T. 6) Un gruppo di misura elettronico trifase fino a 30 KW tipo GET-3A o GET-3B tramite tavola Enel tipo DS 4464/2. 7) Una morsettiera serie MST/S-B150. 8) Altre applicazioni tramite piastra di fondo.
- Sportello di tipo rigato, con cerniera a elementi imperdibili che permette un'apertura di 120°, possibilità di rimozione totale dello sportello per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura tipo Enel DS 4541/1 apribile con chiave a triangolo per Enel e tipo Yale per l'utente e con chiave triangolare tipo Enel nella versione con morsettiera. Aerazione interna ottenuta mediante labirinto tra il coperchio e le pareti perimetrali. Il cassonetto è predisposto per il fissaggio a pavimento tramite basamento tipo Enel DS 4548.
- Fornitura standard con fondo aperto.

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Conforme alle norme CEI EN 61439-5 (/A1).
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Resistenza all'impatto 20J secondo CEI EN 61439/5.
- **Grado di protezione: IP 44 secondo CEI EN 60529.**
- Riferimento a Specifica Tecnica Enel: DS 4549; matr. Enel 284051 per gruppi di misura; matr. Enel 286030 per morsettiere.

STN0ST0140-00