COLONNINO PER NODI STRADALI DI RETI BT E CONTATORI ELETTRONICI MONOFASI E TRIFASI IN BT

Codice: N0ST0310

DIMENSIONI	BASE (mm)	ALTEZZA (mm)	PROFONDITÀ (mm)
DIMENSIONI INGOMBRO COMPLESSIVO	530	1070	230
DIMENSIONI INTERNE	480	1030	130

Varianti

CODICE	DESCRIZIONE
N0ST0310/1	CONTENITORE PER GRUPPI DI MISURA CON SERRATURA SC/1
N0ST0310/2	CONTENITORE PER MORSETTIERE CON SERRATURA SC/1

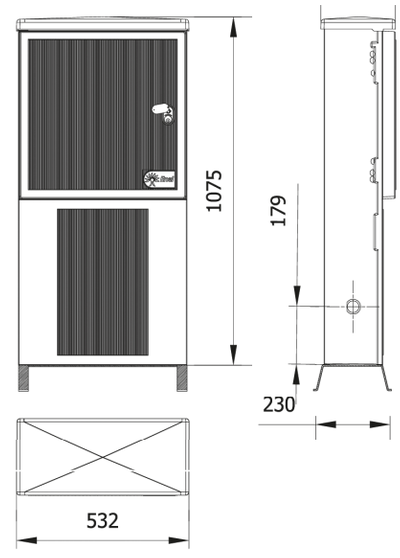

CARATTERISTICHE TECNICHE:

- SMC (Vetroresina) colore Grigio RAL 7001.
- Riferimento a Specifica Tecnica ENEL DS4522; matr.284052, 288200.
- Conforme alle norme CEI EN 61439-5 (/A1).
- Conforme alla DS4931 secondo prescrizione Enel.
- Resistenza alla fiamma secondo Prescrizioni Enel DS 4974: >80 punti.
- Resistenza alle correnti superficiali secondo norme IEC 60112: PTI 500.
- Resistenza all'impatto 20J secondo CEI EN 61439/5.
- Grado di protezione: IP 34 D secondo CEI EN 60529.

CARATTERISTICHE DEL MANUFATTO:

- Predisposto per l'installazione delle mosettiere di sezionamento DS 4533; DS 4534.
- Predisposto per l'installazione della tavola Enel DS 4464/2 per l'installazione del contatore elettronico trifase 20 KW.
- Predisposto per l'installazione della basetta tipo Enel B3M DH 902-A7 per l'installazione di 2 contatori elettronici monofasi 10 KW e 1contatore trifase 15 KW.
- Il colonnino è composto da: 1 corpo; 1 tetto; 1 pannello inferiore; 1 sportello di tipo rigato, con apertura di 120° e possibilità di rimozione totale in posizione di aperto; inoltre a sportello superiore aperto è possibile asportare quello inferiore per un più agevole accesso.
- Serratura a tre punti di chiusura tipo Enel DS 4541/1apribile con chiave a triangolo per Enel e tipo Yale per l'utente e con chiave triangolare tipo Enel DS 4541/2 nella versione con morsettiera.
- Le viti di assemblaggio del colonnino sono inaccessibili dall'esterno.
- Sulle parti laterali del colonnino ad un'altezza di circa 150 mm da terra vi sono due fori Ø40 con tappo asportabile dall'interno per uscita cavi provvisori.

- Deve essere installato a pavimento mediante telaio di ancoraggio N1ST0589 che è compreso nell'articolo.

ACCESSORI:

- N2ST0332 - Sportello di ricambio logo ENEL. • N2ST0334 - Tetto. • N0SF0010 - Serratura serie SC/1. • N0SF0011 - Serratura serie SC/T. • S4541Y12 -Serratura con cifratura 12 serie SC/12. • S4541Y21 - Serratura con cifratura 21 serie SC/21. • PALETNAZ -Kit paletti regolabili. • N2SS0525 - Cerniera. • N1ST0589 - Telaio. • N0CE0026 - Morsettiere serie MST/S-B150.

STN0ST0310-00